


## TERC MELAMINA COM ALUMINIO E CHUMBO

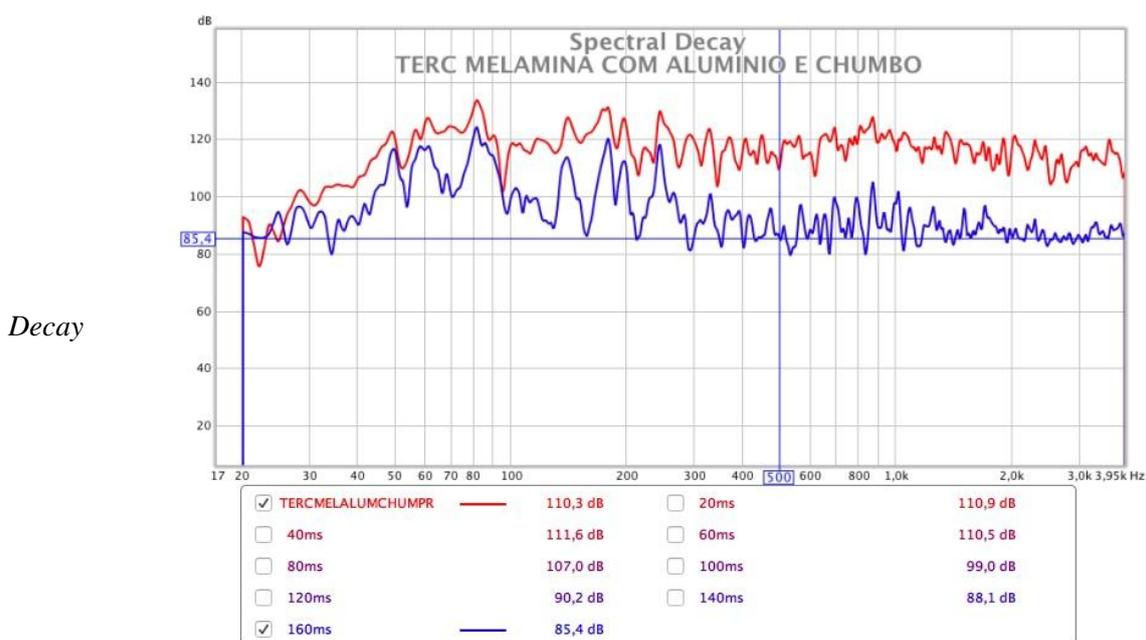

125Hz	250Hz	500Hz	1KHz	2KHz	4KHz	NRC
0.81	0.80	1.15	1.25	0,97	0.73	1.05

Faixa de frequência efetiva de absorção de 36,7Hz até 1.100Hz com ênfase ainda maior de 500Hz a 738Hz com a espuma voltada diretamente para a fonte sonora.

Com a parte prateada voltada para a fonte sonora a peça apresenta forte característica refletora que abrange as frequências de 788,5Hz a 1.696Hz em alguns pontos.