



5. RESULTADOS GRÁFICOS

AKUSTIK DAMPER 300 X 300 X 400 MELAMINA

Waterfall

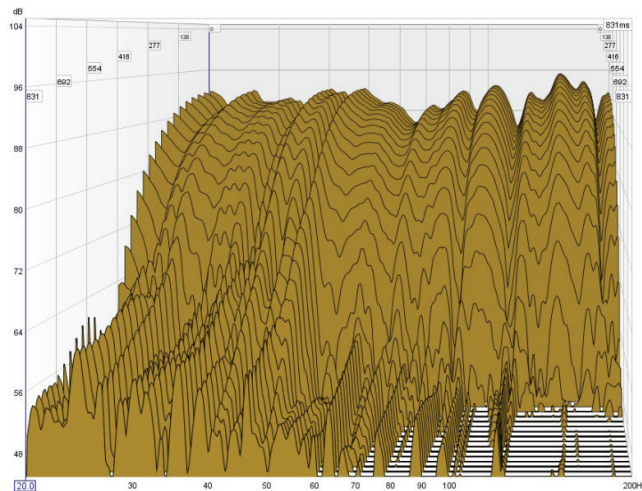

SPL and Phase

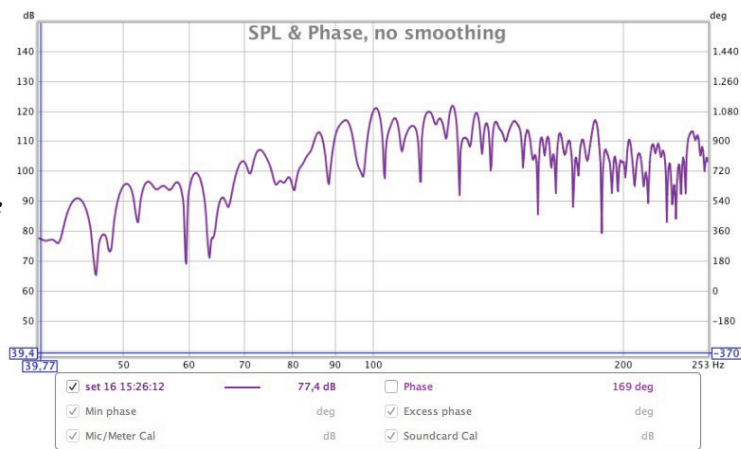

125Hz	250Hz	500Hz	1KHz	2KHz	4KHz	NRC
3.70	9.72	9.67	8.25	6.86	5.38	8.68

NRC – Noise Reduction Coefficient – Representa a energia sonora absorvida por um material.

Faixa de frequência efetiva de absorção em todo o espectro medido com mostra relativamente eficaz em faixas inferiores a 125Hz. Coeficiente de absorção sonora: > 0.9 desde approx. 600 Hz