



Faixa de frequência efetiva de absorção acima de 500Hz com ênfase maior em 2KHz.

ABSORVEDOR RETANGULAR PERFILADO 50mm POLIURETANO

RT60

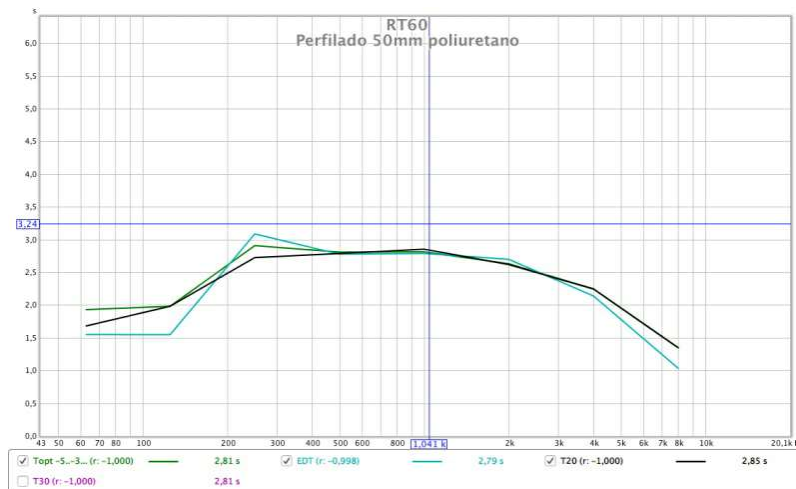

Decay

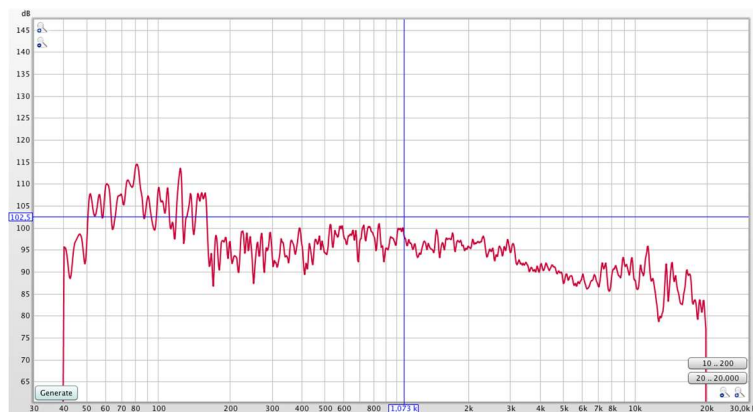

125Hz	250Hz	500Hz	1KHz	2KHz	4KHz	NRC
0.31	0.66	1.21	1.05	1.12	0.95	1.03